


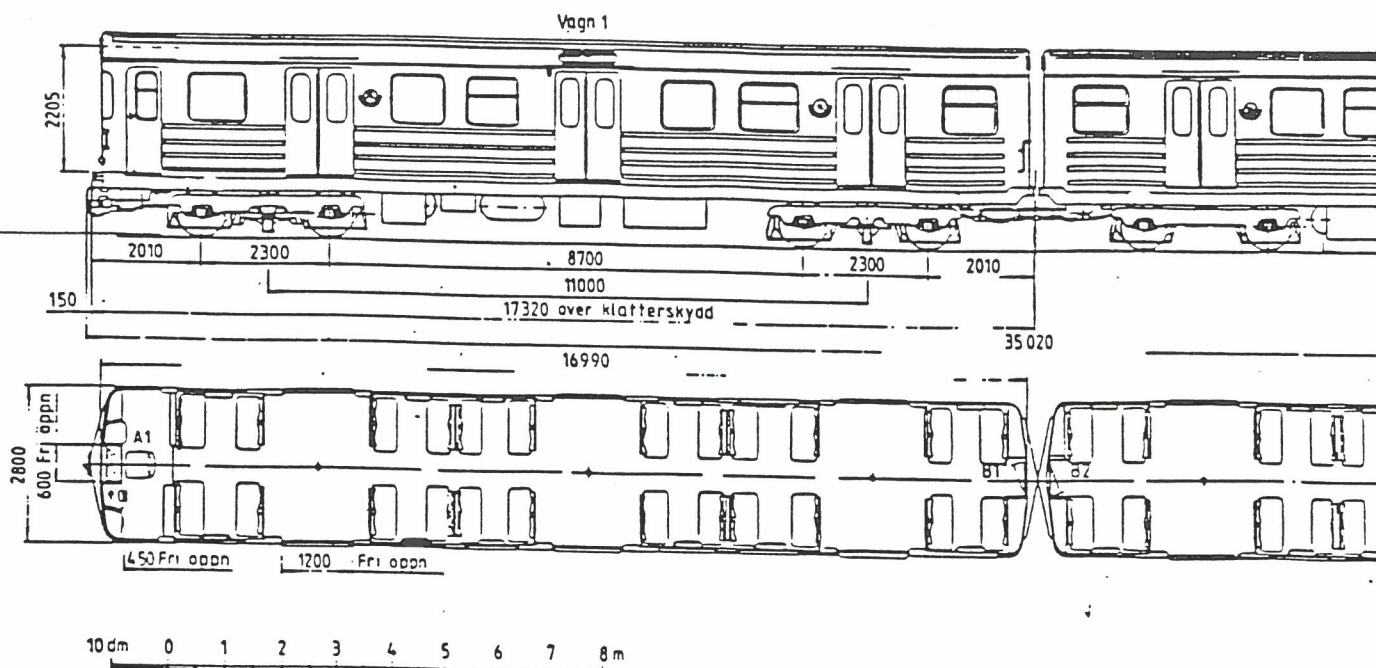

ANTAL TUNNELVAGNAR: 126 st

VAGNSNUMMER: 1274-1399

LEVERANTÖRER:

Elektrisk del: ABB Tr./Hägglunds
Mekanisk del:

ANTAL PASSAGERARE:

Totalt: 158 st

Sittande: 48 st

Stående: 110 st

HJULRINGSDIMENSIONER:

Hjulringsdiameter: 864 mm

Hjulringsbredd: 130 mm

MOTORER: 4 st

KUGGVÄXELUTVÄXLING: 6,3

DÖRRMANÖVRERING: Elektropneumatisk

BELYSNING:

Transistordon

Lysrör, varmkatodrör, 220V

Glödlampor 36V

TRAKTIONSUTRUSTNING:

3-fas likströmschopper

HJÄLPKRAFT:

Statisk omriktare 3×590V

Statisk batteriladdare

BROMSSYSTEM:

Driftbroms: Elektrodynamisk broms kombinerad med luftbroms verkande på samtliga hjul

Nödbroms: Luftbroms verkande på samtliga hjul

Parkeringsbroms: Med fjäderkraft ansatt broms (Inverterad typ) verkande på ett hjul på varje axel i A-boggien

VÄRME OCH VENTILATION:

Inblåsning av luft genom värmebatterier om 35 kW vid 750 V

Luftomsättning 30 ggr/hytt

Tillsatsvärme i förarhytt

6 st öppningsbara sidofönster

RITNINGAR:

Sammanställningsritning V-50024

Klichéritning..... V-50038

ANMÄRKNINGAR:

Vagn med udda nummer har strömavtagning

Betr. parkopplade vagnar se sid 2

Omkörningsvagn