




# VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

H 19

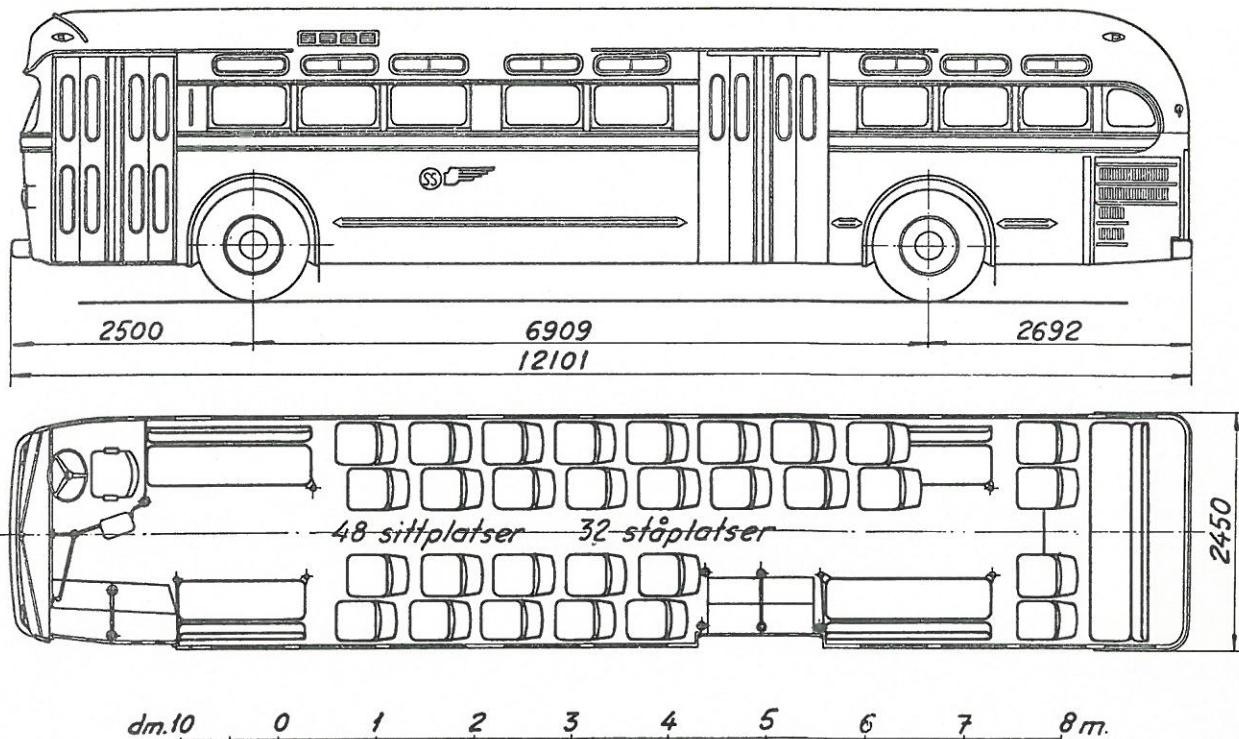

Antal: 200

Vagnsnr: A 75006—75205

<b>Leverantörer:</b> AB Scania-Vabis, Södertälje	<b>Axelavstånd</b> ..... 6,90 m
	<b>Ringdimension, fram</b> ..... 11,00 × 22 <b>bak dubbla</b> ..... 11,00 × 22
	<b>Bromssystem</b> ..... fotbroms, hydraulisk på 4 hul handbroms på kardanaxeln
	<b>Belysning</b> ..... lysrör (reserv 24 V glödlampor)
	<b>Värmesystem</b> ..... inblåsning av luft över varmvattenbatteri
	<b>Ventilationssystem</b> ..... frisklufttrummor i taket, öppningsbara fönster
	<b>Vändningsradie</b> ..... inre 5,20 m — yttre 11,80 m
	<b>Högtalare</b> ..... finnes
	<b>Ritning</b> ..... G 6880
<b>Antal passagerare</b> ..... 80	
sittplatser ..... 48	
ståplatser ..... 32	
<b>Längd, största, över stötfångare</b> ..... 12,10 m	
<b>Bredd, största, utvändig</b> ..... 2,45 >	
korgbredd, utvändig ..... 2,40 >	
<b>Höjd, utvändig</b> ..... 3,05 >	
invändig ..... 2,07 >	
<b>Dörröppning, största fria, för påstigning</b> .... 540 mm	
<b>Dörrmanövrering, framdörr</b> ..... hydraulisk bakdörr ..... *	
<b>Konduktörssystem</b> ..... enmansbetjäning	

Anm.: Drivmotorn är anordnad som tvärställd bakmotor. Försedd med helautomatisk, hydraulisk växellåda. Styrningen är försedd med hydraulisk servoapparat.