




VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

A 1

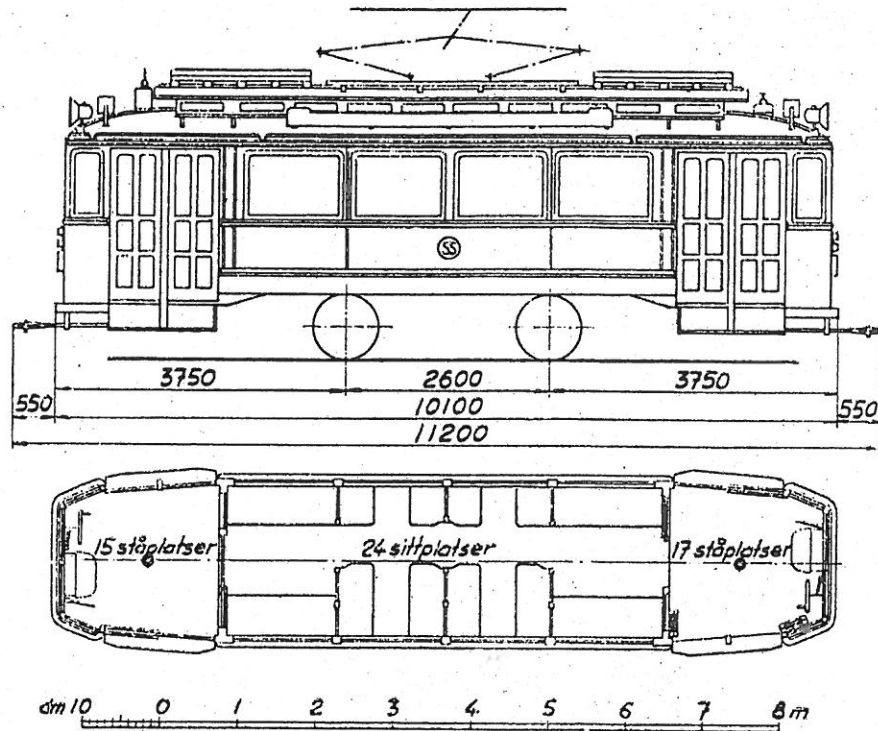

Antal: 16

Vagnsnr: 6, 8, 16, 50-51, 57, 61, 65, 87-88, 96, 100-101, 104, 106

Leverantörer: 6, 8, 16 = SS verkstäder, Råsunda Övriga = ASEA, Västerås — Ombyggda vid SS verkstäder, Råsunda	Hjulaxlar, antal 2 axelavstånd 2,60 m boggicentrumavstånd —
Antal passagerare 56 sittplatser 24 ståplatser 32	Hjultyp ej fjädrande hjulringsdiameter 870 mm hjulringsbredd 85 »
Längd, största, över koppel 11,20 m	Bromssystem el. kortslutningsbroms handbroms
Bredd, största, utvändig 2,30 » korgbredd, utvändig 2,20 »	Belysning nätspänning, 120 V lampor
Höjd, över neddragen strömvtagare 3,80 » invändig 2,155 m ¹⁾ 2,40 m ²⁾ »	Värmesystem motståndsvärme och direktströmskaminer på 3 kW
Dörröppning, största fria, för påstigning 610 mm	Ventilationssystem Takventilatorer och öppnings- bara fönster. ¹⁾ Öppningsbara korg- och lanterninfönster ²⁾
Dörrmanövrering manuell	Högtalare —
Konduktörssystem rörlig konduktör	Ritning V 16535

Anm.:

SS tr.

BI 470 A