




VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

A 5

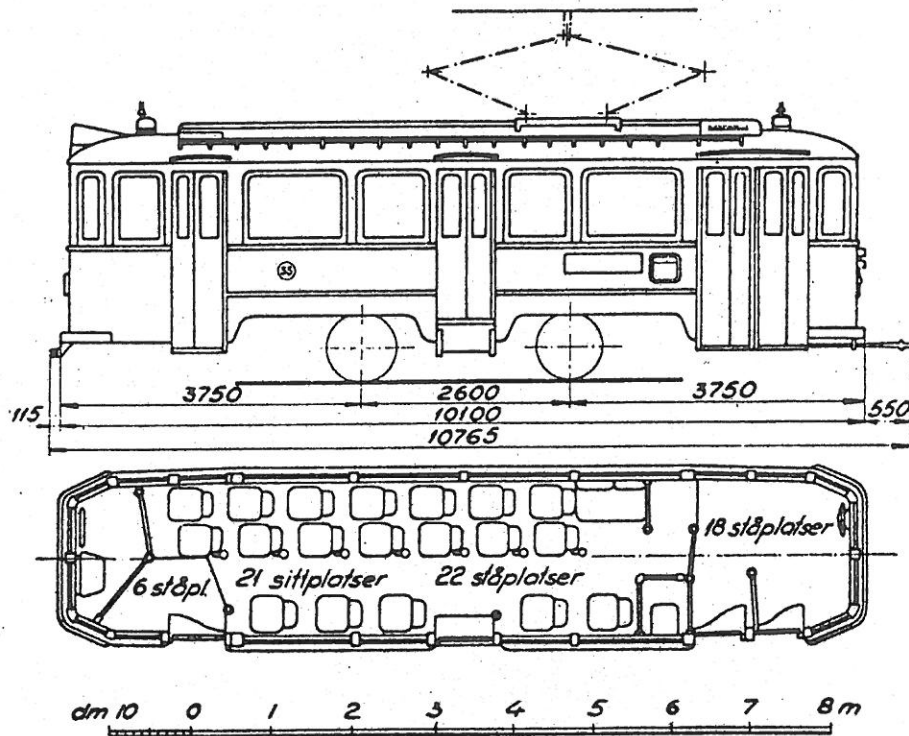

Antal: 10

Vagnsnr: 52, 54-55, 58-60, 62, 67, 69-70

Leverantörer:

ASEA, Västerås — Ombyggda för fast konduktör
vid AB Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

Antal passagerare	67
sittplatser	21
stöpplatser	46
Längd, största, över koppel	10,765 m
Bredd, största, utvändig	2,23 >
korgbredd, utvändig	2,20 >
Höjd, över neddragen strömvagnare	3,80 >
invändig	2,14 >
Dörröppning, största fria, för påstigning	545 mm
Dörrmanövrering	pneumatisk
Konduktörssystem	fast konduktör

Hjulaxlar, antal	2
axelavstånd	2,60 m
boggicentrumavstånd	—
Hjultyp	gummifjädrande
hjulringsdiameter	850 mm
hjulringsbredd	85 >
Bromssystem	el. kortslutningsbroms handbroms
Belysning	nätspänning, 100 V lampor
Värmesystem	inblåsn. av luft över motstånd och 5 kW batterier- 1,42 kW i kaminer hos förare och kon- duktör
Ventilationssystem	takfläktar, takluckor och öpp- ningsbara fönster
Högtalare	finnes
Ritning	V 16300

Anm.: