




# VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

# A 12

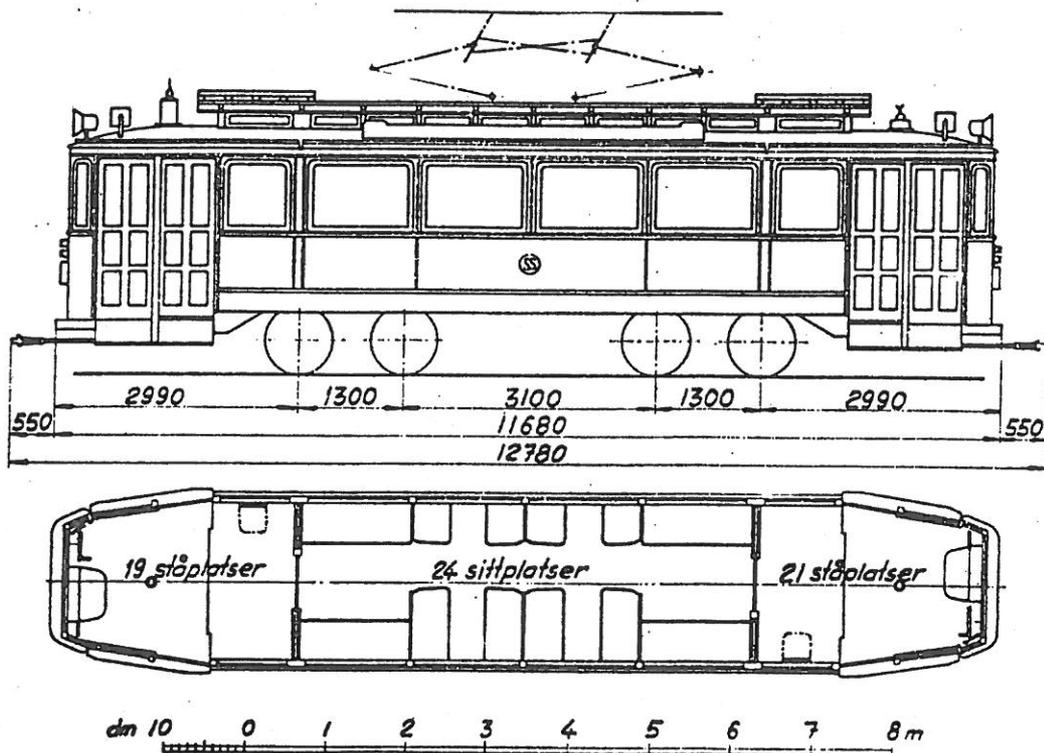

Antal: 30

Vagnsnr: 324-353

### Leverantörer:

324-333 Kalmar Verkstads AB, Kalmar

334-343 ASEA, Västerås

344-353 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg

Antal passagerare .....	64
sittplatser .....	24
ståplatser .....	40
Längd, största, över koppel .....	12,78 m
Bredd, största, utvändig .....	2,30 »
korgbredd, utvändig .....	2,20 »
Höjd, över neddragen strömvtagare .....	3,80 »
invändig .....	2,40 »
Dörröppning, största fria, för påstigning .....	560 mm <sup>1)</sup> 600 » <sup>2)</sup>
Dörrmanövrering .....	manuell
Konduktörssystem .....	rörlig konduktör

Hjulaxlar, antal .....	4
axelavstånd i boggier .....	1,30 m
boggicentrumavstånd .....	4,40 »
Hjultyp .....	ej fjädrande
hjulringsdiameter .....	870 mm
hjulringsbredd .....	85 mm <sup>3)</sup> 95 mm <sup>4)</sup>
Bromssystem .....	el. kortslutningsbroms handbroms el.-mek. säkerhetsbr. <sup>5)</sup>
Belysning .....	nötspänning, 120 V lampor autom. tunnelbelysning <sup>6)</sup>
Värmesystem .....	motståndsvärme och direktströmskaminer på 3 kW
Ventilationssystem .....	öppningsbara korg- och lanterninfönster
Högtalare .....	—
Ritning .....	M 11464 <sup>1)</sup> F 5015 <sup>2)</sup>

Anm.: <sup>1)</sup> Med skjutdörrar: 325, 329-353 <sup>2)</sup> Med skjut- och fälldörrar: övriga <sup>3)</sup> Utan sprängringar: 334, 344

<sup>4)</sup> Med sprängringar: övriga <sup>5)</sup> Samtliga vagnar utrustas efter hand med säkerhetsbroms.

<sup>6)</sup> 324-333, 335-336, 345-353