




VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

A 25

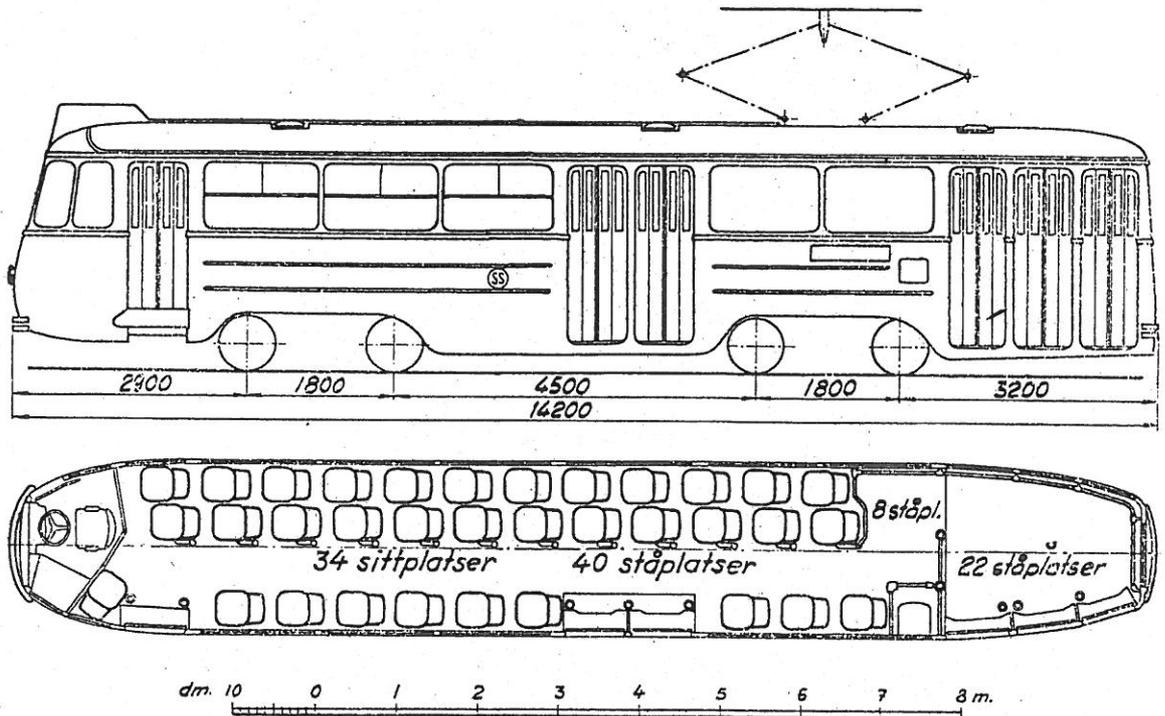

Antal: 68

Vagnsnr: 400-415, 417-464, 466-469

Leverantörer:

ASEA, Västerås och General Motors Nordiska AB,
Stockholm

Antal passagerare	104
sittplatser	34
ståplatser	70
Längd, största, över koppel	14,77 m
Bredd, största, utvändig	2,35 >
korgbredd, utvändig	2,20 >
Höjd, över neddragen strömvtagare	3,559 >
invändig	2,20 >
Dörröppning, största fria, för påstigning	570 mm
Dörrmanövrering	pneumatisk
Konduktörssystem	fast konduktör

Hjulaxlar, antal	4
axelavstånd	1,80 m
boggicentrumavstånd	6,30 >
Hjultyp	gummifjädrande
hjulringsdiameter	700 mm
hjulringsbredd	85 >
Bromssystem	el. kortslutningsbroms luftbroms skenbroms handbroms(parkeringsbroms)
Belysning	batterispänning, 24 V
Värmesystem	inblåsning av luft över motstånd och 10 kW batterier - 0,9 kW i kam- miner hos förare och konduktör
Ventilationssystem	takventilatorer och öppnings- bara fönster, takluckor och fläktar
Högtalare	finnes
Ritning	V 15150

Anm.: