




VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

A 26

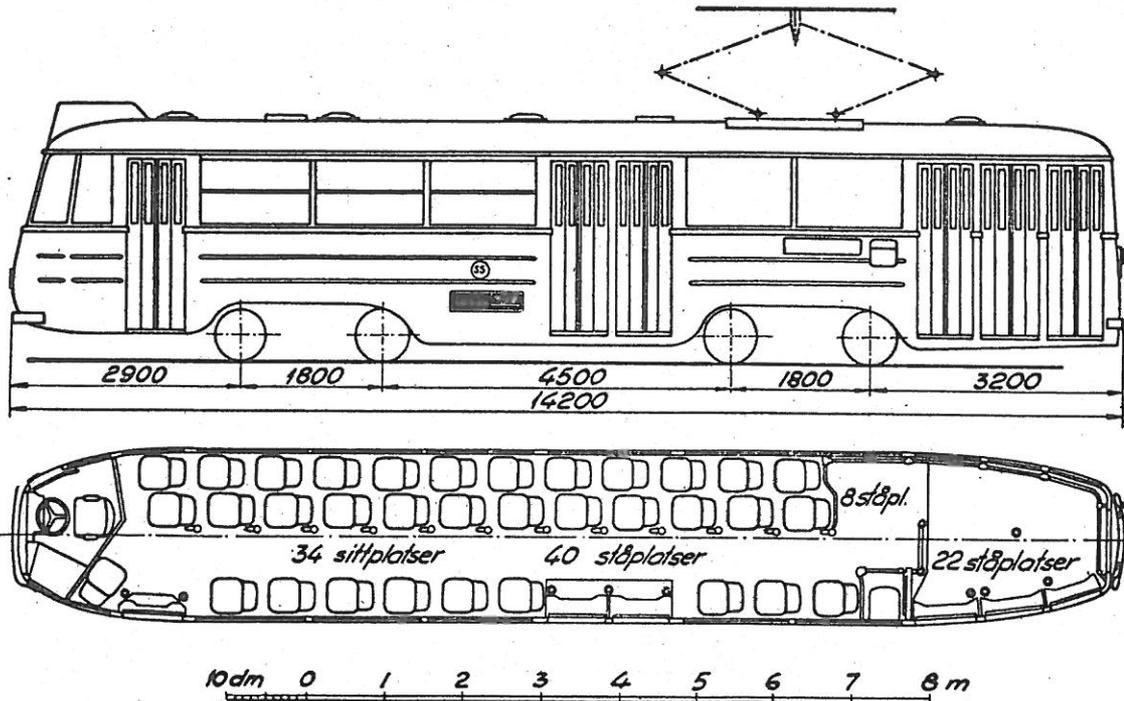

Antal: 20

Vagnsnr: 470-489

Leverantörer:

AB Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

Antal passagerare	104
sittplatser	34
ståplatser	70
Längd, största, över stötfångare	14,20 m
Bredd, största, utvändig	2,34 >
korgbredd, utvändig	2,20 >
Höjd, över neddragen strömvtagare	3,70 >
invändig	2,20 >
Dörröppning, största fria, för påstigning ..	610 mm
Dörrmanövrering	pneumatisk
Konduktörssystem	fast konduktör

Hjulaxlar, antal	4
axelavstånd i boggier	1,80 m
boggicentrumavstånd	6,30 >
Hjultyp	gummifjädrande
hjulringsdiameter	660 mm
hjulringsbredd	85 >
Bromssystem	el. kortslutningsbroms
.....	luftbroms
.....	skenbroms
.....	handbroms (parkeringsbroms)
Belysning	batterispänning, 24 V
Värmesystem	inblåsning av luft över motstånd och 10 kW batterier - 0,9 kW i kaminer hos förare och konduktör
Ventilationssystem	takventilatorer och öppningsbara fönster, takluckor och fläktar
Högtalare	finnes
Ritning	V 16250

Anm.:

SS tr. 1.52

BI 470 A