




VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

B 11

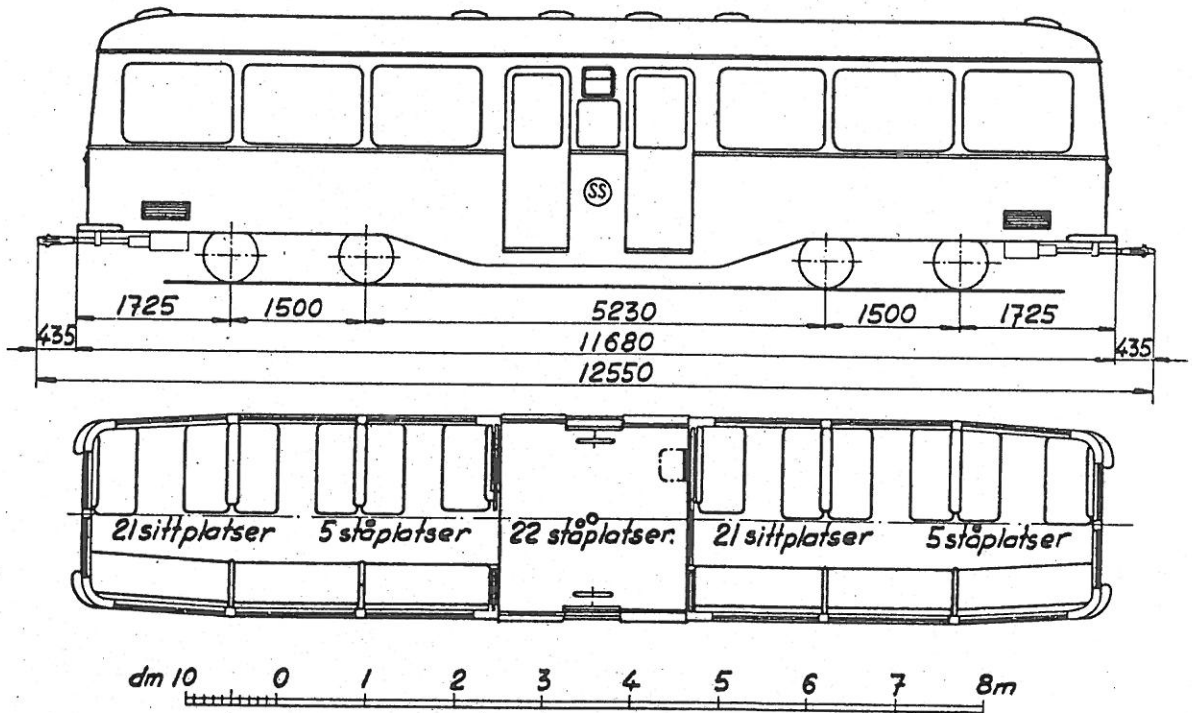

Antal: 40

Vagnsnr: 519-558

Leverantörer:

519-538 ASEA, Västerås

539-550 AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping

551-558 AB Svenska Maskinverken, Södertälje

Antal passagerare	74
sittplatser	42
ståplatser	32

Längd, största, över koppel..... 12,55 m

Bredd, största, utvändig..... 2,32 »

korgbredd, utvändig..... 2,275 »

Höjd, största, utvändig

invändig

Dörröppning, största fria, för påstigning 560 mm

Dörrmanövreringelektropneumatisk ¹⁾ manuell ²⁾

Konduktörssystem..... rörlig konduktör

Hjulaxlar, antal 4

axelavstånd i boggiar..... 1,50 m

boggicentrumavstånd 6,73 »

Hjultyp gummfjädrande

hjulringsdiameter..... 600 mm

hjulringsbredd 100 »

Bromssystem..... el. kortslutningsbroms

..... handbroms

..... el.-mek. säkerhetsbr. ³⁾

..... genomgångskabel för säkerhetsbroms ⁴⁾

Belysning..... nätspänning, 120 V lampor

Värmesystem direktströmskaminer på 13 kW ⁵⁾ 10 kW ⁶⁾

Ventilationssystem.... takventilatorer och öppningsbara fönster, takluckor

Högtalare

Ritning M 12229

Anm.: ¹⁾ 519-523, 526, 529-534, 536-538, 540-551, 554-555, 557-558

²⁾ Övriga ³⁾ 549-558 ⁴⁾ 519-548 ⁵⁾ 540, 547 ⁶⁾ Övriga

SS tr. 10.52