




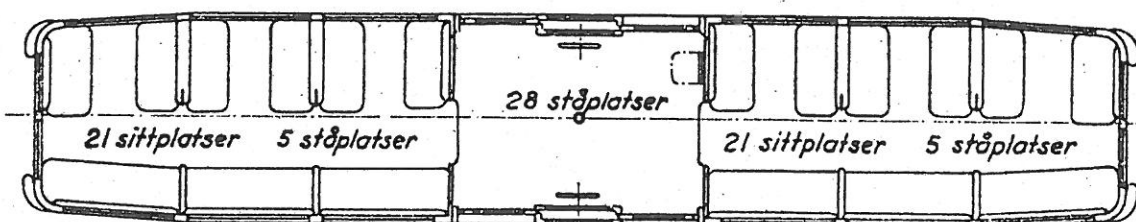

VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

B 12

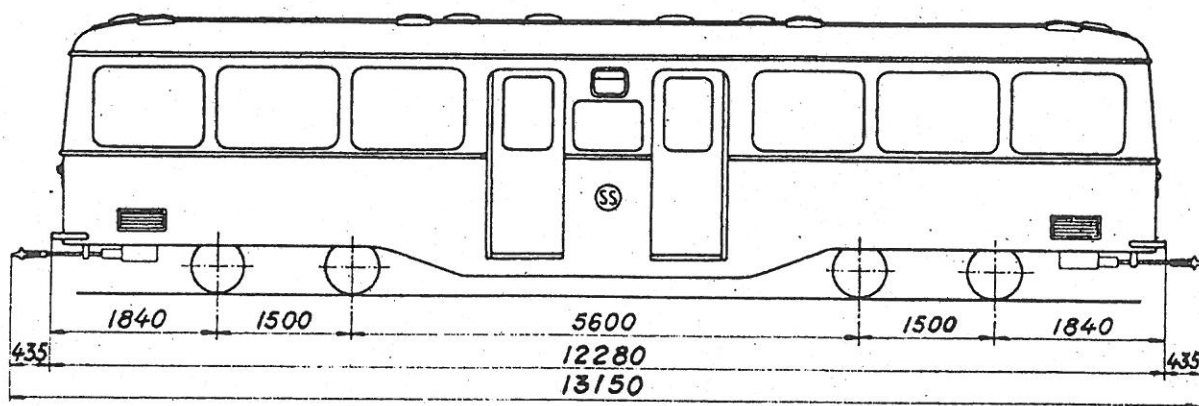

Antal: 70

Vagnsnr: 559-628

Leverantörer:

559-574 ASEA, Västerås
 575-586, 588-608 AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping
 587-598 AB Svenska Maskinverken, Södertälje
 609-618 Kalmar Verkstads AB, Kalmar
 619-628 AB Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

Antal passagerare	80
sittplatser	42
ståplatser	38
Längd, största, över koppel	13,15 m
Bredd, största, utvändig	2,33 >
korgbredd, utvändig	2,275 >
Höjd, största, utvändig	3,04 >
invändig	2,20 >
Dörröppning, största fria, för påstigning	630 mm
Dörrmanövrering elektropneumatisk ¹⁾ manuell ²⁾	
Konduktörssystem	rörlig konduktör

Hjulaxlar, antal	4
axelavstånd i boggier	1,50 m
boggicentrumavstånd	7,10 »
Hjultyp	gummifjädrande
hjulringsdiameter	600 mm
hjulringsbredd	100 »
Bromssystem	el. kortslutningsbroms
.....	handbroms
.....	el.-mek. säkerhetsbr. ³⁾
Belysning	nätspänning, 120 V lampor
Värmesystem	direktströmskaminer på 10 kW
Ventilationssystem	takventilatorer och öppningsbara fönster, takluckor
Högtalare
Ritning	V 13038

Anm.: ¹⁾ 569-570, 580, 582-585, 588, 619-628 ²⁾ Övriga ³⁾ 559-565, 567-568, 571-573, 575-603, 605-606, 608-614, 617, 620-621, 627