




VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

B 24

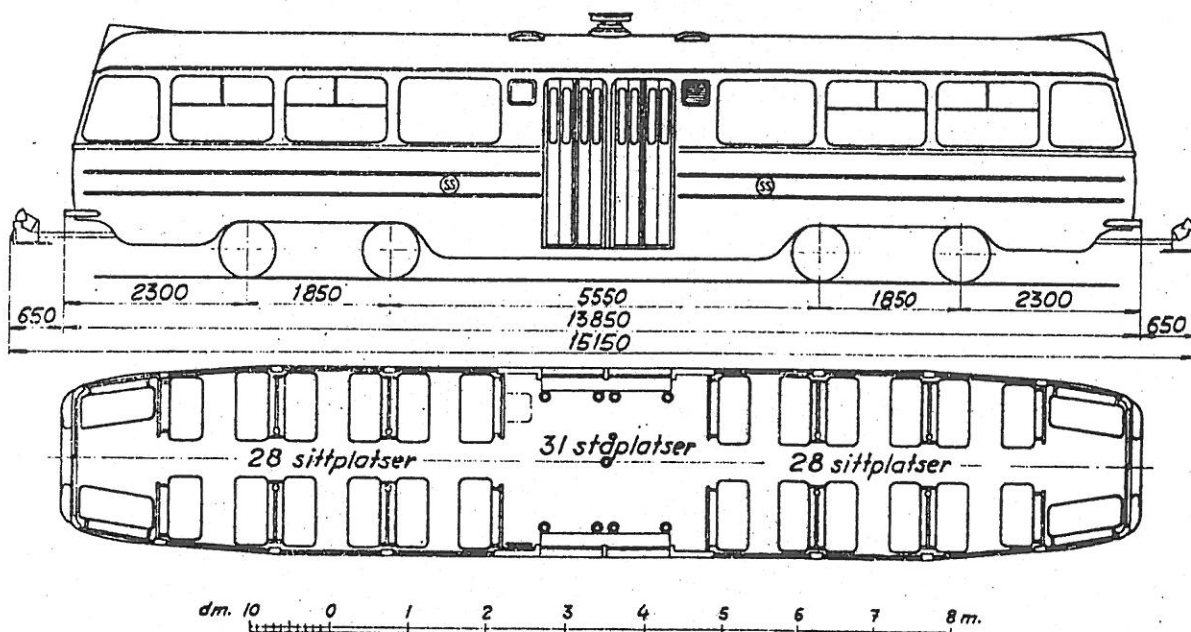

Antal: 14

Vagnsnr: 632-639, 646-651

Leverantörer:

AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping

Antal passagerare	87
sittplatser	56
ståplatser	31
Längd, största, över koppel	15,15 m
Bredd, största, utvändig	2,40 »
korgbredd, utvändig	2,40 »
Höjd, största, utvändig	3,20 »
invändig	2,20 »
Dörröppning, största fria, för påstigning	550 mm
Dörrmanövrering	elektropneumatisk
Konduktörssystem	rörlig konduktör

Hjulaxlar, antal	4
axelavstånd i boggier	1,85 m
boggicentrumavstånd	7,40 »
Hjultyp	gummifjädrande
hjulringsdiameter	700 mm
hjulringsbredd	120 »
Bromssystem	el. kortslutningsbroms
.....	luftbroms
.....	skenbroms
.....	handbroms (parkeringsbroms)
Belysning	batterispänning, 72 V
Värmesystem	inblåsning av luft över 20 kW
.....	batterier — 3,6 kW i kaminer
Ventilationssystem	takventilatorer och öppnings- bara fönster, takluckor och fläktar
Högtalare	finnes
Ritning	V 15202

Anm.: