



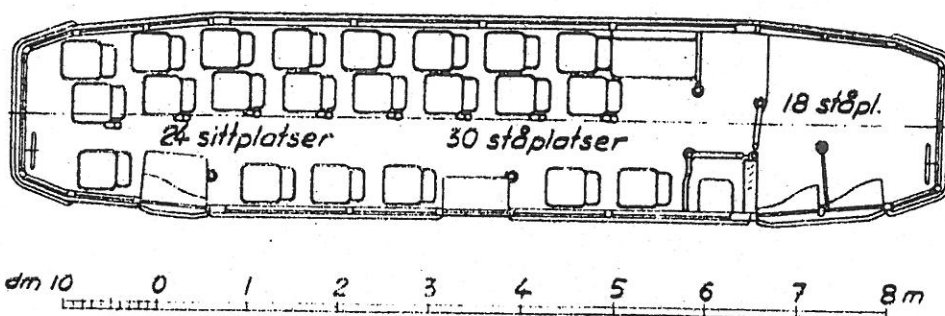

VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

B 5

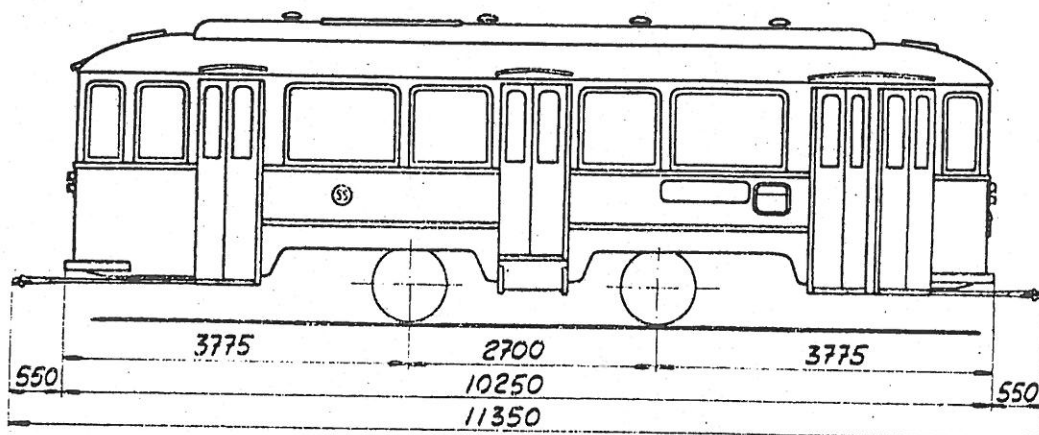

Antal: 30

Vagnsnr: 888-890, 893-896, 898-907, 909-910, 912, 914, 916, 919-923, 926-927

Leverantörer:

SS verkstäder, Råsunda — Ombyggda för fast konduktör
vid AB Högglund & Söner, Ornsköldsvik

Antal passagerare	72
sittplatser	24
ståplatser	48
Längd, största, över koppel	11,35 m
Bredd, största, utvändig	2,25 »
korgbredd, utvändig	2,20 »
Höjd, utvändig	3,46 »
invändig	2,195 »
Dörröppning, största fria, för påstigning	550 mm
Dörrmanövrering	pneumatisk
Konduktörssystem	fast konduktör

Hjulaxlar, antal	2
axelavstånd	2,70 m
boggicentrumavstånd	
Hjultyp	ej fjädrande
hjulringsdiameter	850 mm
hjulringsbredd	85 »
Bromssystem	el. kortslutningsbroms handbroms
Belysning	nätspänning, 90 V lampor
Värmesystem	inblåsning av luft över 15 kW batterier - 0,8 kW i kamin för konduktör
Ventilationssystem	takfläktar, takluckor och öpp- ningsbara fönster
Högtalare	finnes
Ritning	V 14755

Anm.: