



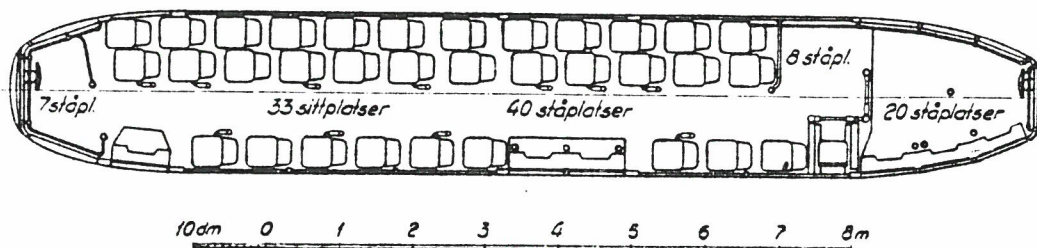

VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

B 25

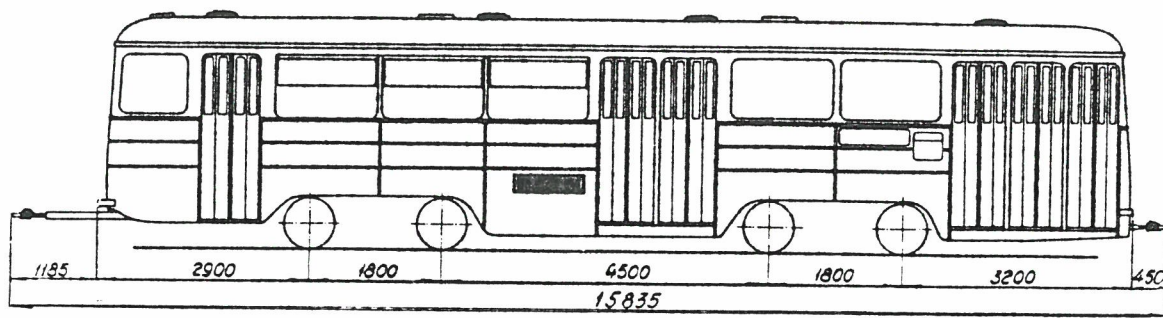

Antal: 69

Vagnsnr: 939-999, 1491-1498

Leverantörer:

AB Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

Antal passagerare	108
sittplatser	33
stöplatser	75
Längd, största, över koppel	15,835m
Bredd, största, utvändig	2,27 »
korgbredd, utvändig	2,20 »
Höjd, utvändig, största	3,20 »
invändig	2,20 »
Dörröppning, största fria, för påstigning	610 mm
Dörrmanövrering	pneumatisk
Konduktörssystem	fast konduktör

Hjulaxlar, antal	4
axelavstånd i boggier	1,80 m
boggicentrumavstånd	6,30 »
Hjultyp	gummifjädrande
hjulringsdiameter	660 mm
hjulringsbredd	85 »
Bromssystem	el. solenoidbroms
.....	luftbroms
.....	skenbroms
.....	handbroms (parkeringsbroms)
Belysning	batterispänning, 24 V
Värmesystem	inblåsning av luft över direktströmsbatterier på 7 + 13 kW
.....	0,5 kW i kamin vid kond.-plats.
Ventilationssystem	takventilatorer och öppningsbara fönster, takluckor och fläktar
Högtalare	finnes
Ritning	V-17252

Anm.:



VAGNFÖRTECKNING B

B 25

Rad	Vagn nr	Levererad år	Ombyggd år	Vikt i kg		Motor			Kontroller-typ	Strömvtagare		A n m.
				Tom	Lastad	Typ	Tim. eff. kW vid 700 V	Kuggväxels utväxling		Typ	Slitskena	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1498	53										
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												

Anm.: