


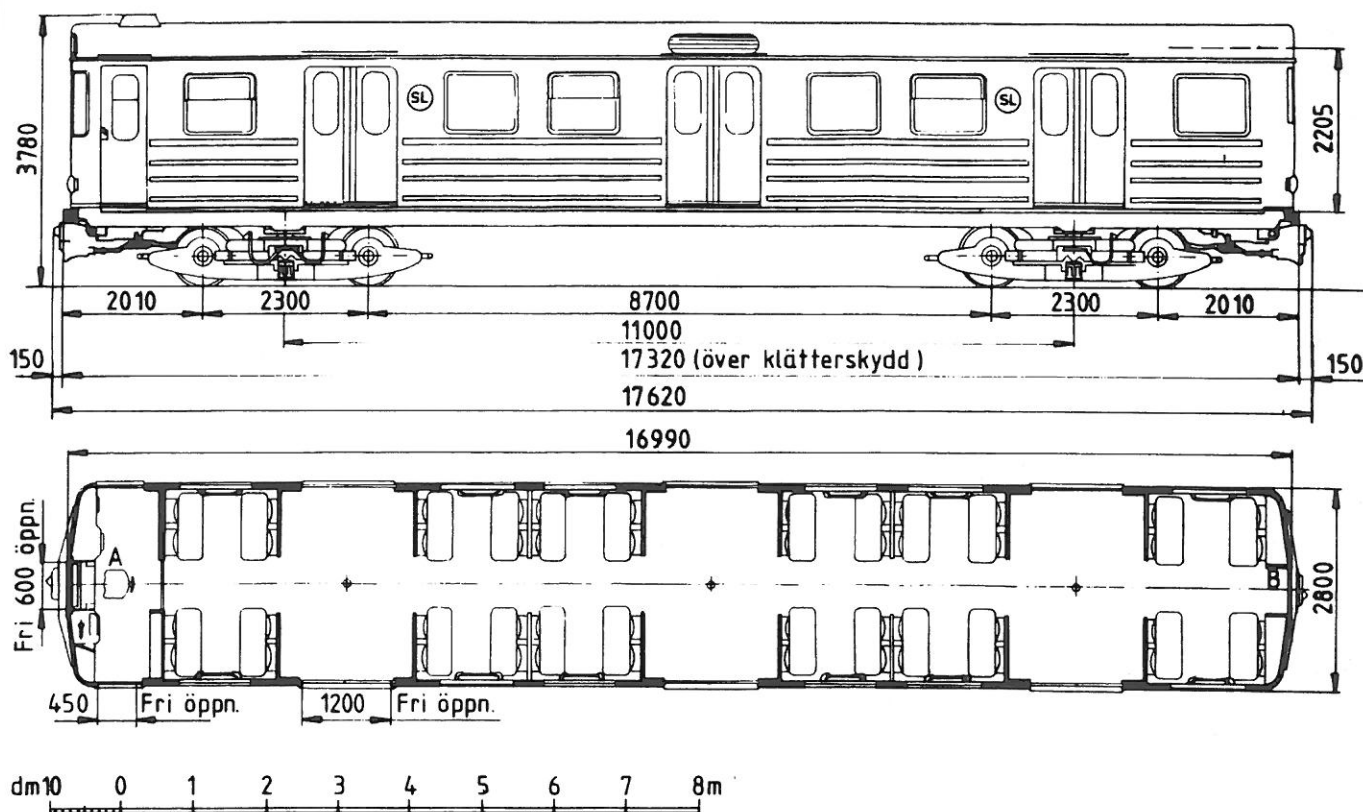

ANTAL TUNNELVAGNAR: 165 st

VAGNSNUMMER:
1001-1165

LEVERANTÖRER:

Elektrisk del: } ASEA/ASJ/Hägglunds
Mekanisk del: }

ANTAL PASSAGERARE:

Totalt: 158 st
Sittande: 48 st
Stående: 110 st

HJULRINGSDIMENSIONER:

Hjulringsdiameter: 864 mm
Hjulringsbredd: 130 mm

MOTORER: 4 st

KUGGVÄXELUTVÄXLING: 7,235

DÖRRMANÖVRERING: Elektropneumatisk
typ Peters

BELYSNING: Lysrör, varmkatodrör, 220 V
Glödlampor, 36 V

BROMSSYSTEM:

Driftbroms: Elektrodynamisk broms kombinerad
med luftbroms verkande på samtliga
hjul

Nödbroms: Luftbroms verkande på samtliga hjul

Parkeringsbroms: Med fjäderkraft ansatt broms
(inverterad typ) verkande på ett hjul på varje
axel i A-boggien

VÄRME OCH VENTILATION:

Inblåsning av luft genom värmebatterier om
35 kW vid 750 V
Luftomsättning 30 ggr/h
Tillsatsvärme i förarhytt
6 st öppningsbara fönster

RITNINGAR:

Sammanställningsritning V-38752
Klichéritning V-39561