


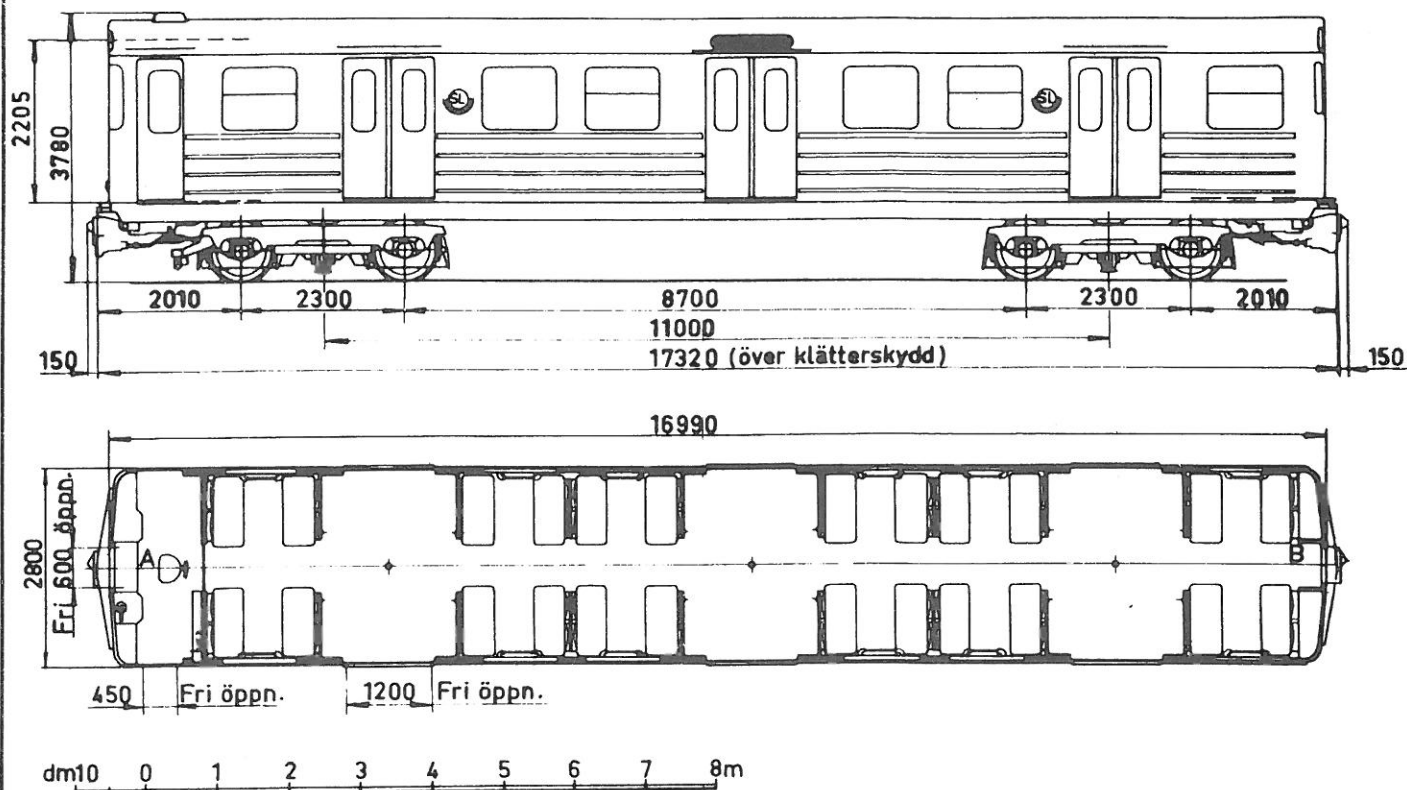

ANTAL TUNNELVAGNAR: 94 st

VAGNSNUMMER: 1166-1259

LEVERANTÖRER:

Elektrisk del: } ASEA/Hägglunds
Mekanisk del: }

ANTAL PASSEGERARE:

Totalt: 158 st
Sittande: 48 st
Stående: 110 st

HJULRINGSDIMENSIONER:

Hjulringsdiameter: 864 mm
Hjulringsbredd: 130 mm

MOTORER: 4 st

KUGGVÄXELUTVÄXLING: 7,235

DÖRRMANÖVRERING: Elektropneumatisk
typ Peters

BELYSNING: Lysrör, varmkatodrör, 220 V
Glödlampor, 36 V

BROMSSYSTEM:

Driftbroms: Elektrodynamisk broms kombinerad med luftbroms verkande på samtliga hjul

Nödbroms: Luftbroms verkande på samtliga hjul

Parkeringsbroms: Med fjäderkraft ansatt broms
(inverterad typ) verkande på ett hjul på varje
axel i A-boggien

VÄRME OCH VENTILATION:

Inblåsning av luft genom värmebatterier om 35 kW vid 750 V

Luftomsättning 30 ggr/hytt

Tillsatsvärme i förarhytt

6 st öppningsbara sidofönster

RITNINGAR:

Sammanställningsritning

Klichéritning V-46966