



VAGNFÖRTECKNING (Typbeskrivning)

1984-12-31

Vagn typ


C2

Antal blad

6

Blad nr

1

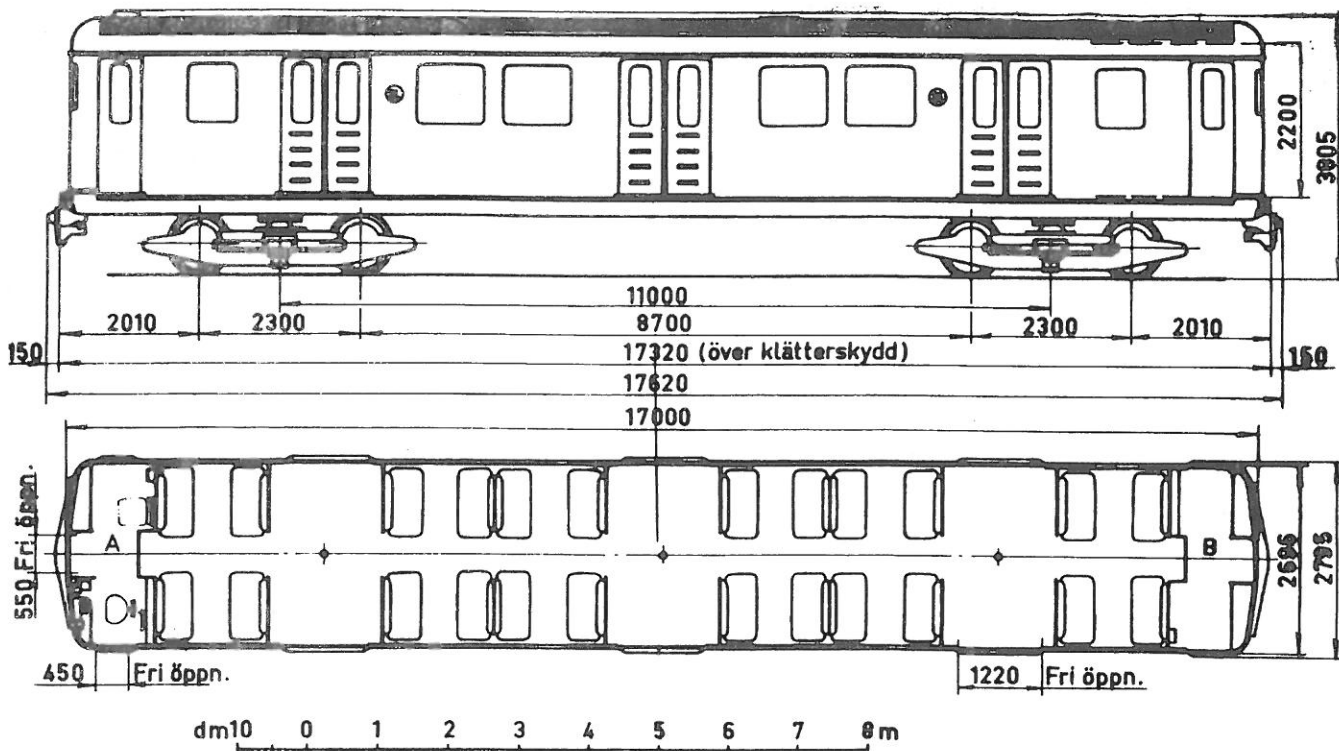

ANTAL TUNNELVAGNAR: 151 st

VAGNSNUMMER: Se anmärkning

LEVERANTÖRER:

Elektrisk del: ASEA Västerås

Mekanisk del: ASJ Linköping

ANTAL PASSAGERARE:

Totalt: 138 st

Sittande: 48 st

Stående: 90 st

HJULRINGSDIMENSIONER:

Hjulringsdiameter: 864 mm

Hjulringsbredd: 130 mm

MOTORER: 4 st

KUGGVÄXELUTVÄXLING: 7,235

DÖRRMANÖVRERING: Elektrodynamisk
typ Peters

BELYSNING: Lysrör, kallkatodrör, 650 V
Glödlampor, 36 V

BROMSSYSTEM:

Driftbroms: Elektrodynamisk broms kombinerad
med luftbroms verkande på samtliga
hjul

Nödbroms: Luftbroms verkande på samtliga hjul

Parkeringsbroms: Handbroms verkande på ett
hjul på varje axel i A-boggin

VÄRME OCH VENTILATION:

Inblåsning av luft genom värmebatterier om
35 kW vid 650 V

Luftomsättning 30 ggr/h

Tillsatsvärme i förarhytt A-ände

Öppningsbara sidofönster

RITNINGAR:

Sammanställningsritning V-20100

Klichéritning V-17479

Anmärkningar:

Vagnsnummer:

2023, 2025, 2027-2028, 2032, 2034-2035, 2039-
2040, 2043-2048, 2051, 2053-2055, 2058, 2061-
2062, 2065-2066, 2071, 2080, 2103, 2109, 2116,
2119-2120, 2123-2133, 2136-2139, 2142, 2145-
2147, 2150-2152, 2154-2156, 2158-2173, 2175,
2177, 2180, 2182-2183, 2187, 2189, 2191, 2198,
2200-2202, 2204-2214, 2219, 2221, 2224-2225,
2231, 2239, 2244, 2249, 2271, 2281, 2286, 2298,
2302-2303, 2305, 2308-2309, 2311, 2314-2315,
2322, 2325, 2411-2415, 2417-2419, 2421, 2423-
2430, 2432-2435, 2437, 2439-2450