


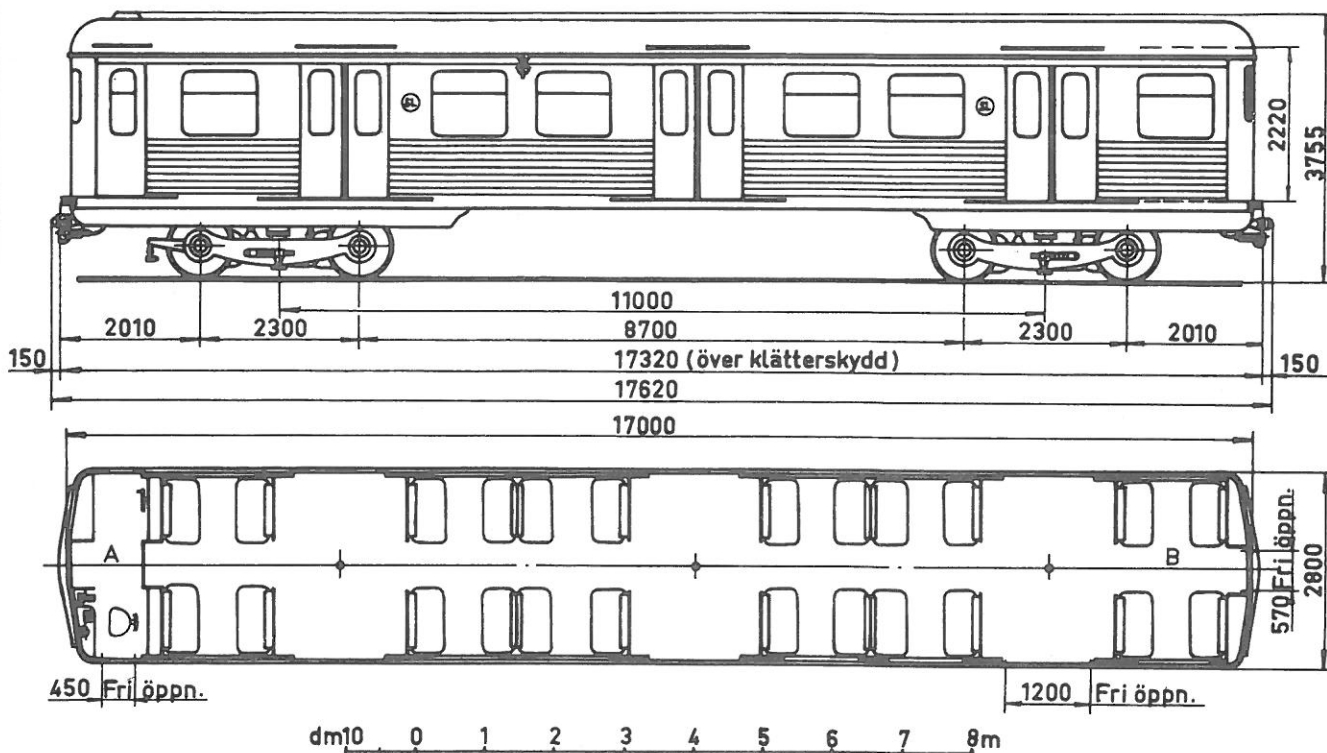

ANTAL TUNNELVAGNAR: 8 st

VAGNSNUMMER:

2901-2908

LEVERANTÖRER:

Elektrisk del: } Hägglund & Söner,
Mekanisk del: } Örnsköldsvik

ANTAL PASSAGERARE:

Totalt: 156 st

Sittande: 48 st

Stående: 108 st

HJULRINGSDIMENSIONER:

Hjulringsdiameter: 864 mm

Hjulringsbredd: 130 mm

MOTORER: 4 st

KUGGVÄXELUTVÄXLING: 7,933

DÖRRMANÖVRERING: Elektropneumatisk,
typ Knorr-Peters

BELYSNING: Lysrör, varmkatodrör, 120 V
Glödlampor, 36 V

BROMSSYSTEM:

Driftbroms: Elektrodynamisk broms kombinerad
med luftbroms verkande på samtliga hjul

Nödbroms: Luftbroms verkande på samtliga hjul

Parkeringsbroms: Handbroms verkande på ett
hjul på varje axel i A-boggin

VÄRME OCH VENTILATION:

Inblåsning av luft genom värmebatterier om
35 kW vid 650 V.

Luftomsättning 30 ggr/h

Tillsatsvärme i förarhytt

Öppningsbara sidofönster

RITNINGAR:

Sammanställningsritning V-33000

Klichéritning V-32884