


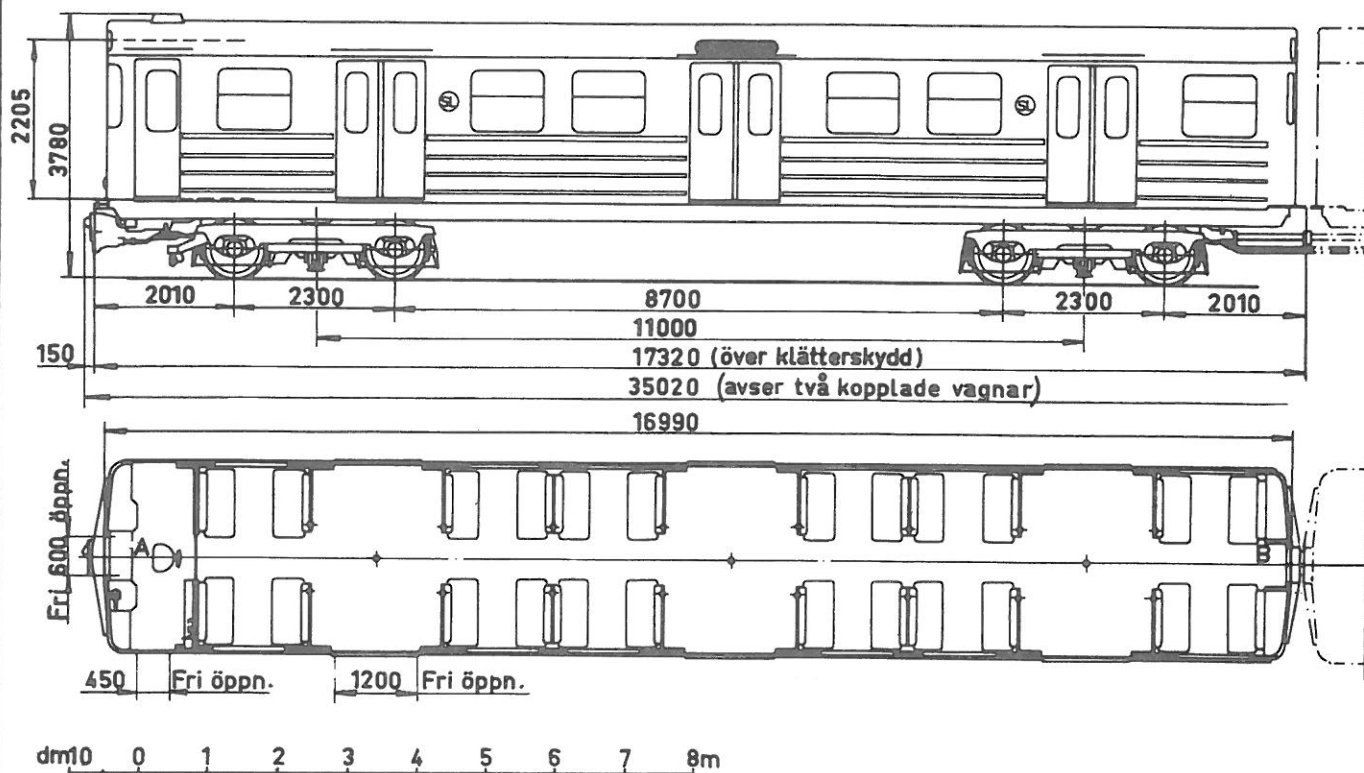

ANTAL TUNNELVAGNAR: 8 st¹⁾

VAGNSNUMMER:

2791-2798

LEVERANTÖRER:

Elektrisk del: ASEA Västerås

Mekanisk del: ASJ Linköping

ANTAL PASSAGERARE:

Totalt: 156 st

Sittande: 48 st

Stående: 108 st

HJULRINGSDIMENSIONER:

Hjulringsdiameter: 864 mm

Hjulringsbredd: 130 mm

MOTORER: 4 st

KUGGVÄXELUTVÄXLING: 6,300

DÖRRMANÖVRERING: Elektropneumatisk
typ Peters

BELYSNING: Lysrör, varmkatodrör, 120 V
Glödlampor, 36 V

BROMSSYSTEM:

Driftbroms: Elektrodynamisk broms kombinerad
med luftbroms verkande på samtliga hjul

Nödbroms: Luftbroms verkande på samtliga hjul

Parkeringsbroms: Med fjäderkraft ansatt broms
(inverterad verkande på ett hjul på typ) & varje axel i A-boggien

VÄRME OCH VENTILATION:

Inblåsning av luft genom värmebatterier om
35 kW vid 650 V.

Luftomsättning 30 ggr/h

Tillsatsvärme i förarhytt

Öppningsbara sidofönster

RITNINGAR:

Sammanställningsritning V-

Klichéritning V-35238

ANMÄRKNINGAR:

1) 4 x 2 parkopplade

För vagnparen gäller:

Vagn med udda nr har strömvtagare (SA-vagn).

Vagn med jämnt nr saknar strömvtagare.

Betr. sammansättningen av vagnparen, se s. 3.