



VAGNFÖRTECKNING
(Typbeskrivning)

1989-11-15

Vagn typ


C16

Antal blad

Blad nr

2

1

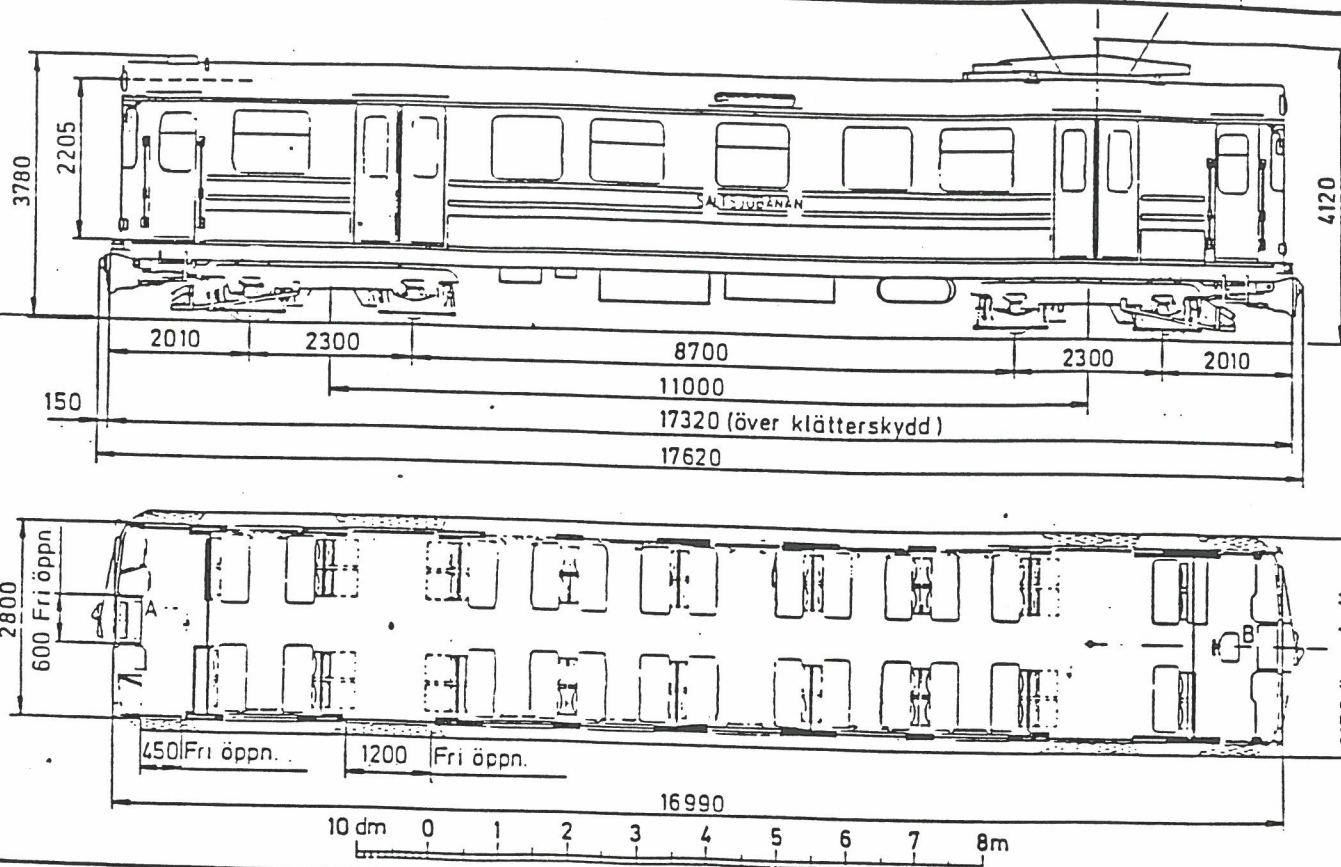

ANTAL TUNNELVAGNAR: 2 st.

VAGNSNUMMER:

2917, 2919

LEVERANTÖRER:

Elektrisk del: ABB Traction, Västerås
Mekanisk del: ASJ Linköping

ANTAL PASSAGERARE:

Totalt: 134 st.
Sittande: 64 st.
Stående: 70 st.

HJULRINGSDIMENSIONER:

Hjulringsdiameter: 864 mm
Hjulringsbredd: 130 mm

MOTORER: 4 st

KUGGVÄXELUTVÄXLING: 6,300

DÖRRMANÖVRERING: Elektropneumatisk
typ Peters

BELYSNING: Lysrör, varmkatodrör, 120 V
Glödlampor, 36 V

TRAKTIONSUTRUSTNING:

GE-kampådrag

HJÄLPKRAFT:

Statiskt laddningsdon

BROMSSYSTEM:

Driftbroms: Elektrodynamisk broms kombinerad
med luftbroms verkande på samtliga hjul

Nödbroms: Luftbroms verkande på samtliga hjul

Parkeringsbroms: Med fjäderkraft ansatt broms
(inverterad verkande på ett hjul på
varje axel i A-boggien

VÄRME OCH VENTILATION:

Inblåsning av luft genom värmebatterier om
35 kW vid 650 V.

Luftomsättning 30 ggr/h

Tillsatsvärme i förarhytt

Öppningsbara sidofönster

RITNINGAR:

Sammanställningsritning

Klichéritning 0104-7004-0006