




VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)
Skenslipningsvagn

A 238

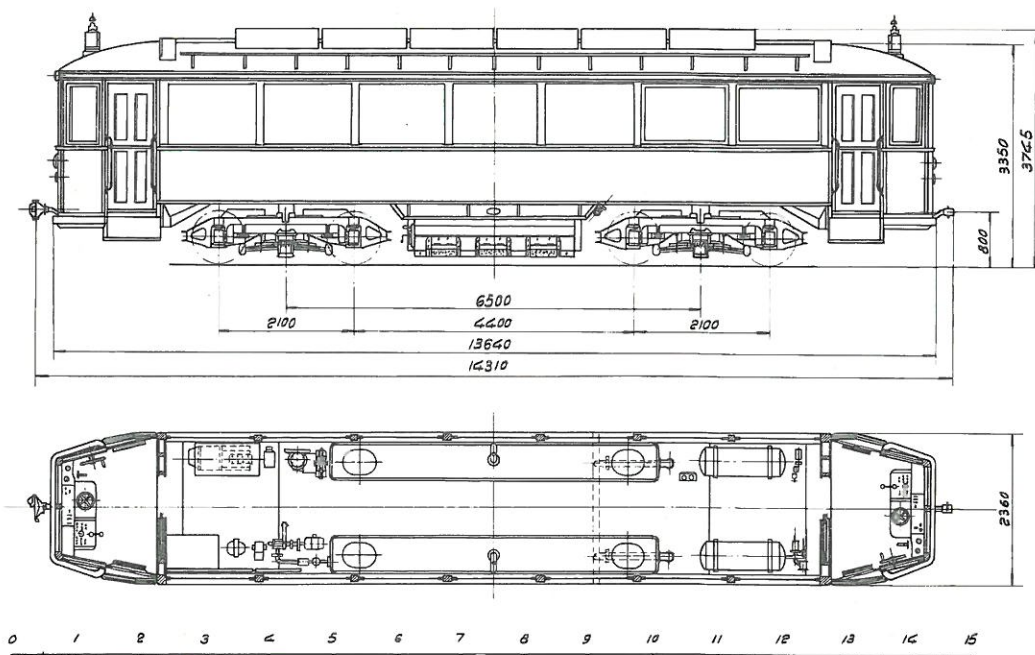

Antal: 1

Vagnsnr: 9 199

Leverantörer:

ASEA, Västerås, år 1930

Ombyggd vid SS verkstäder och

F:a Schörling, Hannover, år 1956 - 1957

Längd, största, över koppel	14,31 m
Bredd, utvändig, " korg	2,36 m
" , största, " strömvtagare	2,49 "
Höjd, största, " takmotstånd	3,745 m
Hjulaxlar, antal	4
axelavstånd i boggi	2,10 m
boggicentrumavstånd	6,50 "
Hjultyp	ej fjädrande
hjulringsdiameter	850 mm
hjulringsbredd	130 "
Bromssystem	el.kortslutn.broms luftbroms handbroms
Banmotorer, antal	4
typ	LJ 46 92 kW 700 V

Kontroller, antal	2
typ	FB 135
Vattentankar, antal	2
rymd pr. st.	3500 l
Slipklotsar, antal	6
klotstryck	ställbart
Pumpmotor	0,3 hk 1700 v/m 750 V
Belysning	Batterispanning 24 V
Värmesystem	direktströmskaminer 2 x 400 W
Vikt med tomma vattentankar	36,80 ton
" " fyllda "	43,80 "

Ritning

V - 2758 I

Anm.:

Vagnen ombyggd till skenslipningsvagn för tunnelbana av mv typ A 13 nr 9361.