




VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

A 11

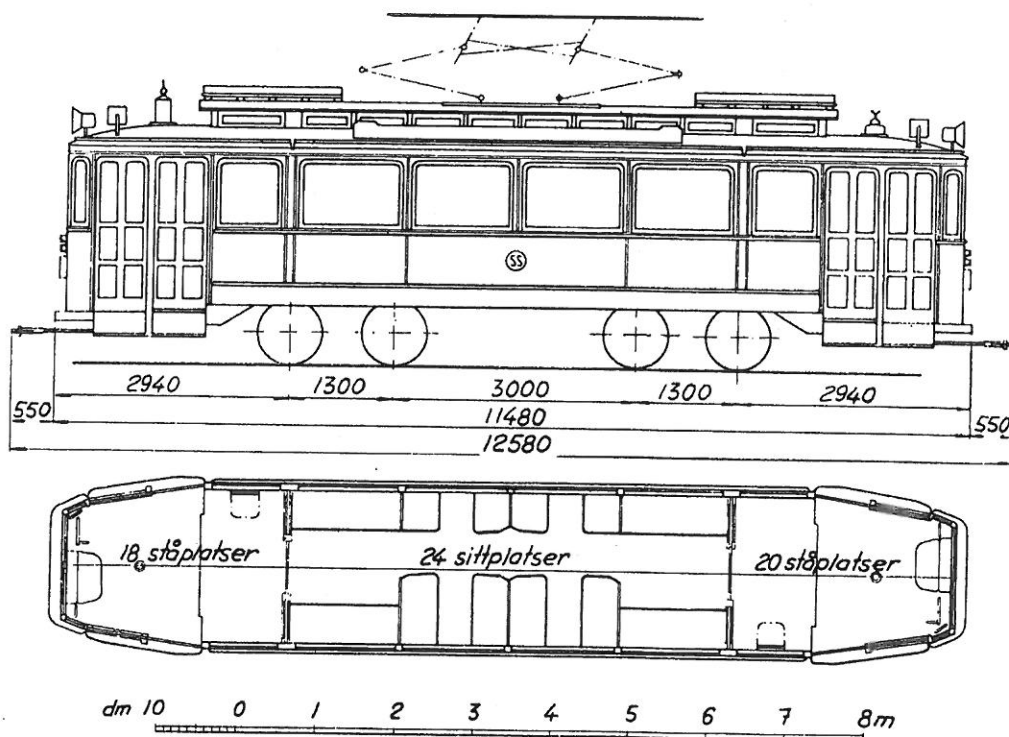

Antal: 20

Vagnsnr: 280, 282, 287-290, 295, 298, 299, 301, 305-307, 309, 311, 312, 314, 316, 319, 322

Leverantörer:

274-298 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg

299-323 Norddeutsche Waggonfabrik AG, Bremen

Antal passagerare	62
sittplatser	24
ståplatser	38
Längd, största, över koppel	12,58 m
Bredd, största, utvändig	2,26 »
korgbredd, utvändig	2,20 »
Höjd, över neddragen strömvtagare	3,80 »
invändig	2,345 »
Dörröppning, största fria, för påstigning	500 mm ¹⁾
.....	600 » ²⁾
Dörrmanövrering	manuell
Konduktörssystem	rörlig konduktör

Hjulaxlar, antal	4
axelavstånd i boggier	1,30 m
boggicentrumavstånd	4,30 »
Hjultyp	ej fjädrande
hjulringsdiameter	870 mm
hjulringsbredd	95 » ³⁾
Bromssystem	el. kortslutningsbroms
.....	handbroms
.....	el.-mek. säkerhetsbr.
Belysning	nätspänning, 120 V lampor
.....	autom. tunnelbelysning ⁴⁾
Värmesystem	motståndsvärme och direktströmskaminer på 3 kW
Ventilationssystem	öppningsbara korg- och lanterninfönster
Högtalare	—
Ritning	V 12532 ¹⁾ M 10188 ²⁾

Anm.: ¹⁾ Med skjutdörrar: 282, 287-290, 295, 298, 299, 301, 305, 307, 312 ²⁾ Med skjut- och fälldörrar: övriga

³⁾ Med sprängringar ⁴⁾ 280, 287, 289, 298, 299, 301, 305-307, 309, 311