




VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

F 3

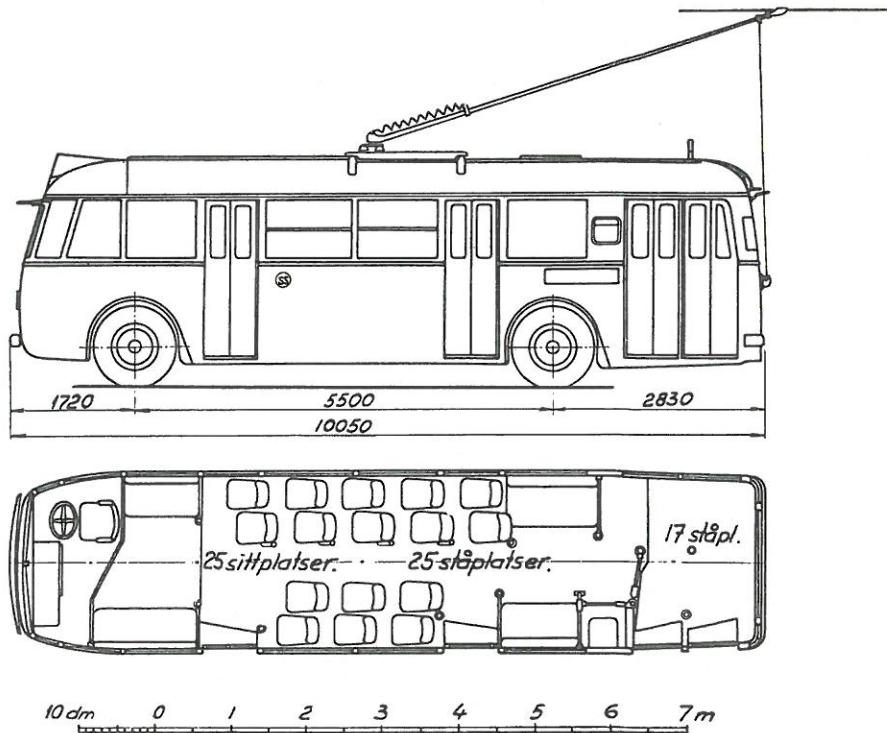

Antal: 113

Vagnsnr: Se B-bladen

Leverantörer:

AB Scania-Vabis, Södertälje,
ASEA, Västerås och
AB Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

Antal passagerare	67
sittplatser	25
ståplatser	42
Längd, största, över stötfångare	10,05 m
Bredd, största, utvändig	2,59 »
korgbredd, utvändig	2,40 »
Höjd, över neddragen strömvtagare	3,42 »
invändig	2,20 »
Dörröppning, största fria, för påstigning	610 mm
Dörrmanövrering	tryckluft
Konduktörssystem	fast konduktör

Axelavstånd	5,50 m
Ringdimension, fram	11,00 × 20
bak	11,00 × 20
Bromssystem, fotbroms ..	{ elektrisk motståndsbr på bakhjul, tryckluft på 4 hjul
.....	handbroms på bakhjul
Belysning	batterier 24 V — genom serie- koppling 48 V för batterikörning
Värmesystem	inblåsning av luft över motstånd och 1,6 kW batterier — 0,9 kW i kaminer hos förare och konduktör
Ventilationssystem	takluckor, takventiler, fläktar och öppningsbara fönster
Vändningsradie	inre 6,55 m — yttre 11,40 m
Högtalare	—
Ritning	G 4851

Anm.: