




VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

B 17

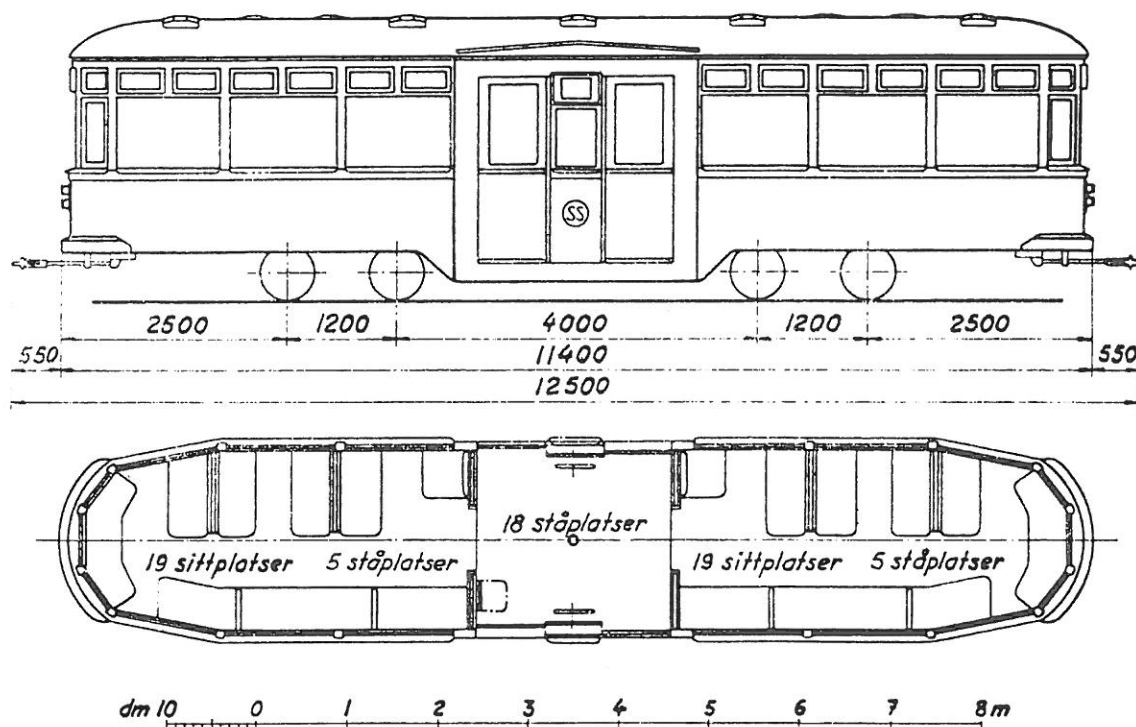

Antal: 20

Vagnsnr: 729-748

Leverantörer:

729-738 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg

739-748 ASEA, Västerås

Ombyggda vid SS verkstäder, Råsunda

Antal passagerare	66
sittplatser	38
ståplatser	28
Längd , största, över koppel	12,50 m
Bredd , största, utvändig	2,25 >
korgbredd, utvändig	2,19 >
Höjd , utvändig	3,085 >
invändig	2,31 >
Dörröppning , största fria, för påstigning	535 mm
Dörrmanövrering	manuell ¹⁾
Konduktörssystem	rörlig konduktör

Hjulaxlar , antal	4
axelavstånd i boggier	1,20 m
boggicentrumavstånd	5,20 >
Hjultyp	gummifjädrande
hjulringsdiameter	600 mm
hjulringsbredd	100 >
Bromssystem	el. kortslutningsbroms
.....	handbroms
.....	genomgångskabel för säkerhetsbroms
Belysning	nätspänning, 120 V lampor
Värmesystem	direktströmskaminer på 10 kW
Ventilationssystem	takventilatorer och öppningsbara fönster
Högtalare	—
Ritning	V 13007

Anm.: ¹⁾ 730 = elektropneumatisk