




VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

B 19

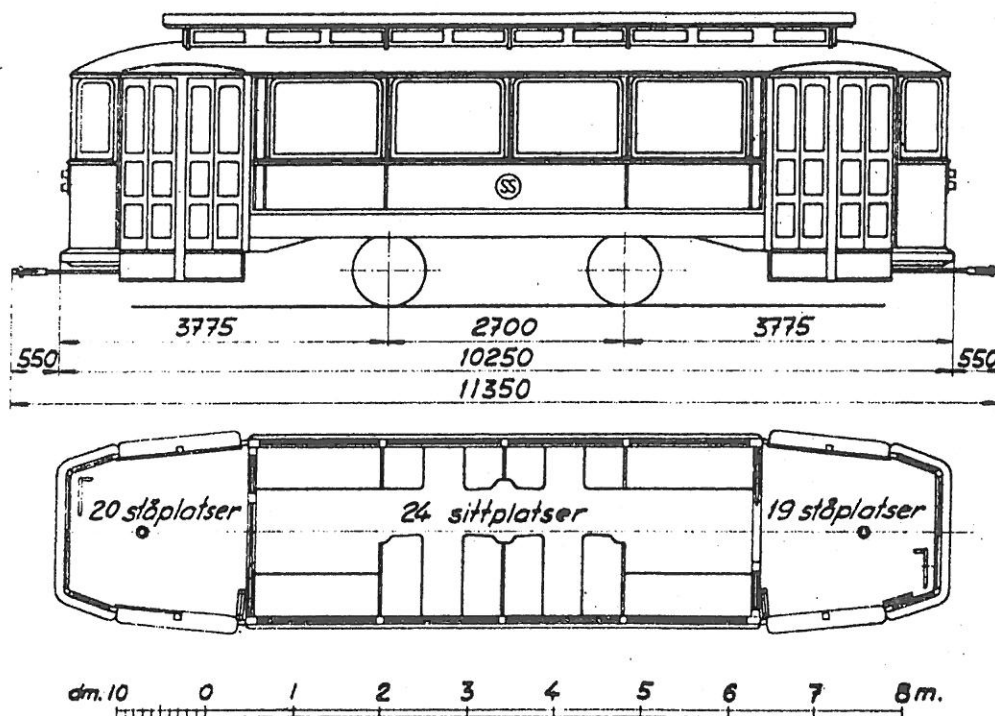

Antal: 90
 Vagnsnr: 779-868

Leverantörer:
 779-813 ASEA, Västerås
 814-838 Vagn och Maskinfabriken, Falun
 839-868 SS verkstäder, Råsunda

Antal passagerare	63
sittplatser	24
ståplatser	39
Längd, största, över koppel	11,35 m
Bredd, största, utvändig	2,23 >
korgbredd, utvändig	2,20 >
Höjd, största, utvändig	3,36 >
invändig	2,40 >
Dörröppning, största fria, för påstigning	590 mm
Dörrmanövrering	manuell
Konduktörssystem	rörlig konduktör

Hjulaxlar, antal	2
axelavstånd	2,70 m
boggicentrumavstånd	—
Hjultyp	ej fjädrande
hjulringsdiameter	850 mm
hjulringsbredd	85 >
Bromssystem	el. kortslutningsbroms
.....	handbroms
Belysning	nätspänning, 120 V lampor
Värmesystem	direktströmskaminer på 5 kW
Ventilationssystem	öppningsbara korg- och lanterninfönster
Högtalare	—
Ritning	M 9127

Anm.:

SS tr. 11.52