




VAGNFÖRTECKNING A

(Typbeskrivning)

B 23

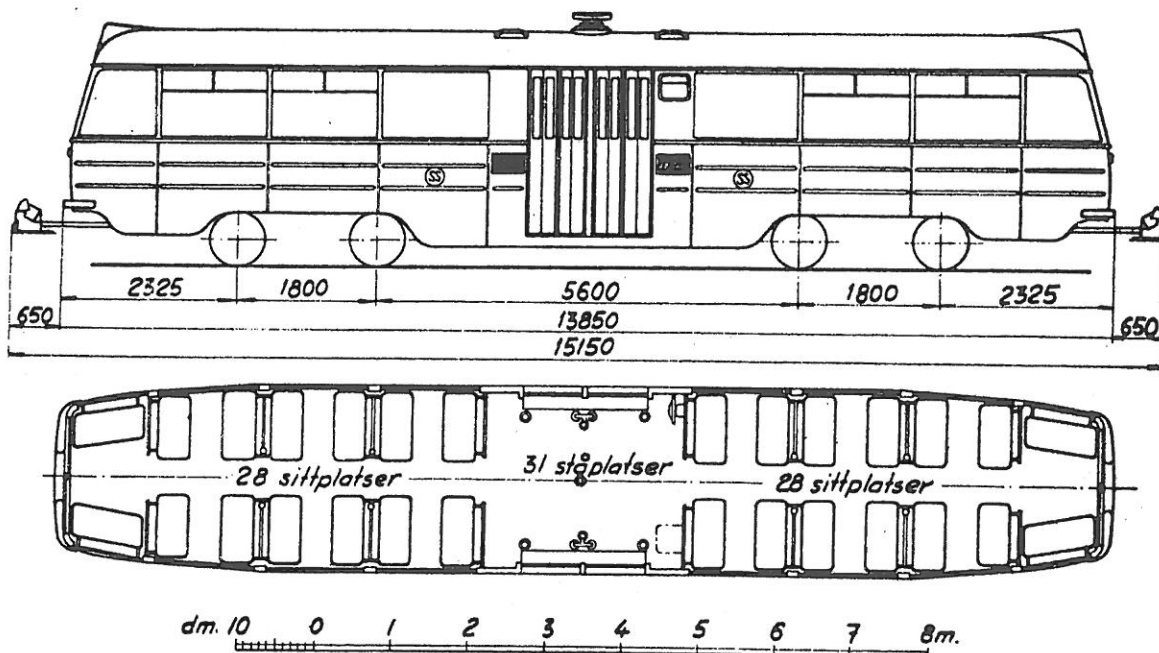

Antal: 6

Vagnsnr: 640-645

Leverantörer:

AB Hägglund & Söner, Örnsköldsvik

Antal passagerare	87
sittplatser	56
ståplatser	31
Längd, största, över koppel	15,15 m
Bredd, största, utvändig	2,40 »
korgbredd, utvändig	2,40 »
Höjd, största, utvändig	3,20 »
invändig	2,20 »
Dörröppning, största fria, för påstigning	680 mm
Dörrmanövrering	elektropneumatisk
Konduktörssystem	rörlig konduktör

Hjulaxlar, antal	4
axelavstånd i boggier	1,80 m
boggicentrumavstånd	7,40 »
Hjultyp	gummifädrande
hjulringsdiameter	700 mm
hjulringsbredd	120 »
Bromssystem	kortslutningsbroms
.....	luftbroms
.....	skenbroms
.....	handbroms(parkeringsbroms)
Belysning	batterispänning, 72 V
Värmesystem	inblåsning av luft över direktströmsbatterier på 24 kW
Ventilationssystem	takventilatorer och öppningsbara fönster, takluckor och fläktar
Högtalare	finnes
Riktning	V 15201

Anm.: